

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

PL200

VERSATILIDADE PARA
PERCURSOS DE ATÉ 4 METROS



DESIGN DE PORTÕES

Os portões das plataformas Montele estão disponíveis nos mesmos acabamentos das cabines.



PORTÃO 1,10 METRO



PORTÃO 2 METROS

*** O portão de 1,10 metro pode ser usado somente no desembarque em plataformas com percurso de até 2 metros.

PL200

A Plataforma Elevatória Montele é o equipamento para vencer desníveis de até 4 metros.



CAPACIDADE 275 ou 340 kg

VELOCIDADE até 6 m/min

PERCURSO Desníveis de até 4 metros

NORMAS ABNT ISO 9386-1

PL200

ENCLAUSURAMENTO

Enclausuramento Montele resolve completamente o desafio da obra.

Resistência e

01 Robustez

Fabricada em alumínio, a estrutura é leve, compacta e resistente a intempéries. A torre é fixada no mesmo ponto da coluna, proporcionando robustez e segurança, com poucas intervenções civis.

Adaptável a

02 Diversos ambientes

Apresentamos uma superfície interna completamente lisa, com opções de revestimento em chapa metálica ou placas de vidro laminado, com várias opções de cores para complementar o acabamento da plataforma.

Instalação

03 Simples e segura

Projetada para oferecer praticidade, a necessidade do rebaixo de piso e a instalação elétrica foram simplificadas. O enclausuramento também está disponível para modernizar a sua plataforma Montele já existente.



DESIGN DE CABINES

A Montele oferece equipamentos com design exclusivo e estrutura em aço inox.



ACM GRAFITE



GALVALUME BRANCO



ACM ALUMÍNIO ESCOVADO



ACM CINZA

ESPECIFICAÇÕES


INSTALAÇÃO EM ALVENARIA

CABINE						CAIXA			
MODELO	NÚMERO DE PASSAGEIROS	CAPACIDADE	LARGURA (P)	COMPRIMENTO (S)	ORIENTAÇÃO DE ACESSO	REBAIXO OU RAMPA	LARGURA (LC)	PROFUNDIDADE (CC)	ÚLTIMO PÉ DIREITO
PÚBLICA	1 CADEIRANTE OU 2 PASSAGEIROS	275 kg ou 340 kg	90 cm	140 cm	ML* / LO	12 cm	140 cm	150 cm	230 cm**
EXTRA	1 CADEIRANTE E 1 ACOMPANHANTE	340 kg	110 cm	140 cm	ADJACENTE TRILATERAL		160 cm	150 cm	


*Percurso acima de 220 cm

**Percurso acima de 200 cm


/ VISTA DE CORTE LATERAL - ATÉ 4 METROS

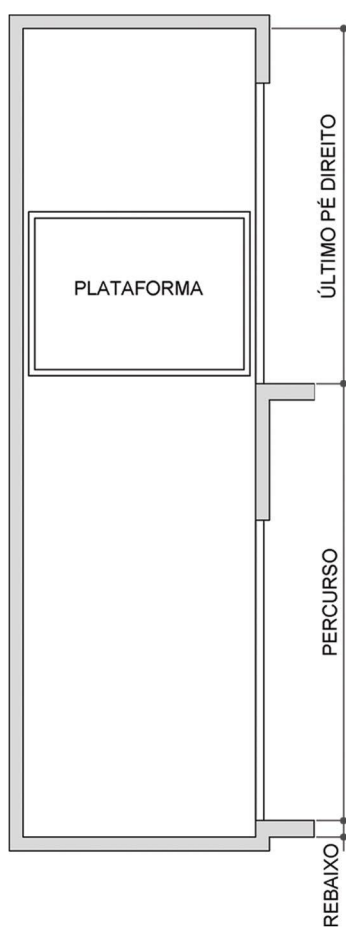

/ VISTA DAS PLANTAS

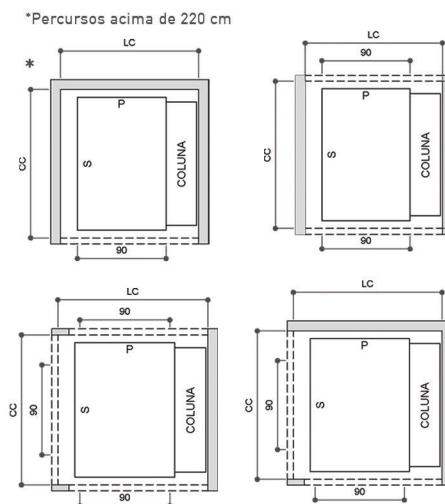

/ VISTA DE CORTE LATERAL - ATÉ 2 METROS

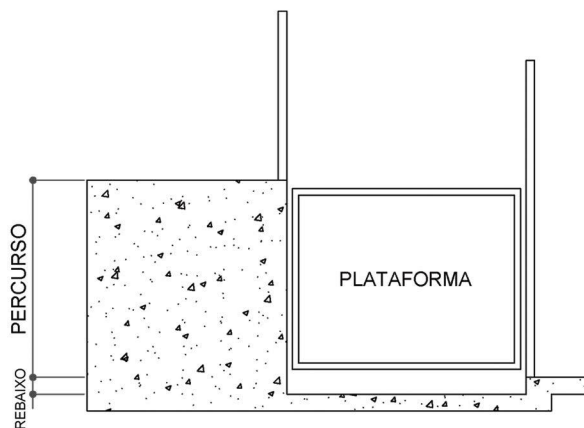

ESPECIFICAÇÕES


INSTALAÇÃO COM ENCLAUSURAMENTO MONTELE

CABINE						CAIXA			
MODELO	NÚMERO DE PASSAGEIROS	CAPACIDADE	LARGURA (P)	COMPRIMENTO (S)	ORIENTAÇÃO DE ACESSO	REBAIXO OU RAMPA	LARGURA (LC)	PROFUNDIDADE (CC)	ÚLTIMO PÉ DIREITO
PÚBLICA	1 CADEIRANTE OU 2 PASSAGEIROS	275 kg ou 340 kg	90 cm	140 cm	ML* / LO	12 cm	155 cm	165 cm	230 cm
EXTRA	1 CADEIRANTE E 1 ACOMPANHANTE	340 kg	110 cm	140 cm	ADJACENTE TRILATERAL		175 cm	165 cm	


*Percursos acima de 220 cm

/ VISTA DAS PLANTAS

*Percursos acima de 220 cm

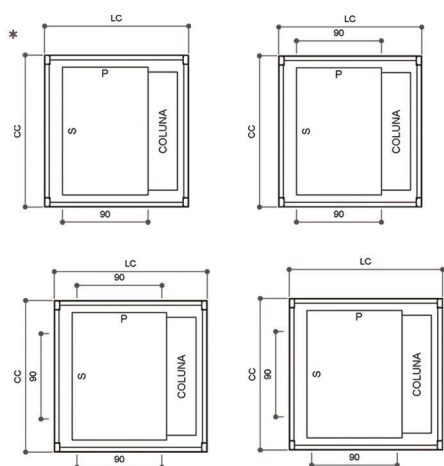

/ VISTA DE CORTE LATERAL

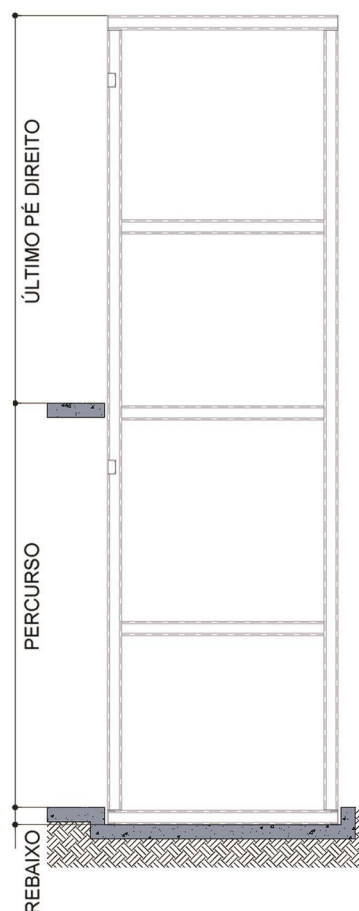

INFORMAÇÕES PARA PROJETO

- Não necessita de poço, apenas rebaixo de 12 cm no primeiro pavimento
- O piso do rebaixo deve suportar cargas estáticas a seguir:
 - PL até 2 m acesso lados opostos: 1040 kgf e com torre 1620 kgf
 - PL até 4 m acesso lados opostos: 1300 kgf e com torre 2230 kgf
 - PL até 4 m acesso mesmo lado: 1300 kgf e com torre 2250 kgf
 - PL até 2 m acessos lados adjacentes e trilateral: 1300 kgf e com torre 1940 kgf
 - PL até 4 m acessos lados adjacentes e trilateral: 1500 kgf e com torre 2520 kgf
- A posição da coluna e sentido de abertura dos portões podem ser alterados para atender ao projeto arquitetônico
- Instalação elétrica bifásica ou trifásica
- Fixação do equipamento: exige pontos de fixação na estrutura

Fale com nossa equipe.



ATENDIMENTO NACIONAL

4000.1044

WWW.MONTELE.COM.BR



Montele Elevadores, pioneira em acessibilidade no Brasil.